

**ALINCO**  
Quality. Style. Performance!

245MHz FM HANDHELD TRANSCEIVER

**DJ-CRX2**



## A TINY RADIO THAT IS PACKED WITH POWERFUL FEATURES !

แบรนด์ญี่ปุ่น ที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า 20 ปี

ALINCO วิทยุสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุ รุ่น DJ-CRX2 - สีแดง

วิทยุระดับมืออาชีพ ตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด กำลังส่งของเครื่อง 5 วัตต์ รัศมี 5-10 กิโลเมตรในพื้นที่โล่ง มี 80 ช่องหลัก และ ช่องหน่วยความจำ 199 ช่อง แบตเตอรี่ความจุ 1800 mAh Li-ion ลำโพงเสียงดัง 1W เหมาะสำหรับหน่วยงาน เช่น หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย หน่วยงานดับเพลิง เขตก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม งานแสดงสินค้า โกดังสินค้า เป็นทางเลือกเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการติดต่อสื่อสาร

5 WATT

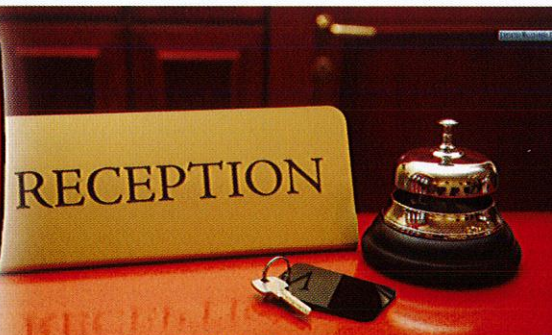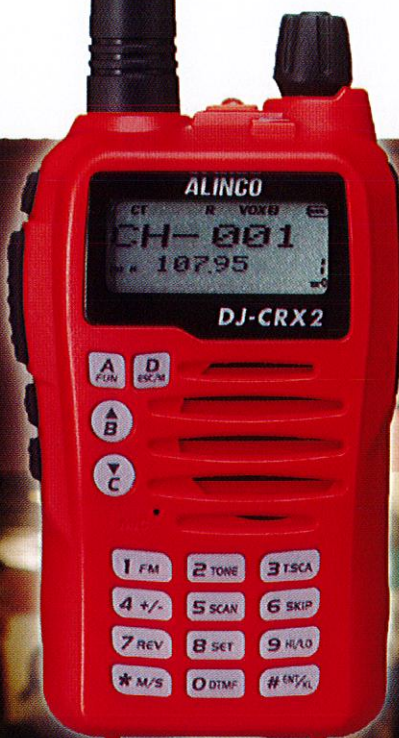

# DJ-CRX2

RoHS



## Features

- กำลังส่ง 5 วัตต์ ความถี่ 245.0000MHz-245.9874MHz
- สแตนด์บายนานกว่า 12 ชั่วโมง ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ความจุ 1800mAh
- แก่นชาร์จเร็ว สามารถชาร์จเต็มภายใน 4 ชั่วโมงเท่านั้น
- 51 CTCSS, 1024 DCS, 4 Tone-burst tones, DTMF/ANI decode
- Radio stun/kill/revive ฟังก์ชันที่ช่วยปกป้องความปลอดภัยในการสื่อสาร
- หน้าจอ LCD ตัวเลขขนาดใหญ่และสว่าง ง่ายต่อการใช้งาน
- VOX built-in
- 199 programmable channels
- เลือกกำลังส่งได้ 3 ระดับ : 5/2/1W
- FM radio
- BCLO, DTMF, TOT functions
- ความเที่ยงตรง / เสถียรของเวลาที่ 2.5PPM ตลอดย่านความถี่ใช้งาน ที่กำลังส่ง 5w ในช่องโปรแกรมความถี่ 199 ช่อง



## Specifications

### GENERAL

DJ-CRX2	
Frequency Coverage	TX/RX :245-245.9875MHz Rx only : FM radio (76 - 107.95MHz)
Modulation	F3E(8K50F3E / RX only WFM)
Frequency stability	±2.5ppm
Power supply requirement	7.4V (Battery)
Current drain (Approx.)	1500mA TX / 300mA receive at Max audio output 80mA squelched
Usable temperature range	-20 ~ +55°C (-4 ~ 131°F)
Channel step	12.5 KHz
Dimensions	118 x 61 x 40 mm (with battery pack)
Weight	approx.250g inclusive of battery pack and antenna

### TRANSMITTER

Output Power (Approx)	Approx. 5W / 2W / 1W
Frequency Deviation	±2.5kHz
Spurious emission	-60dB or less

### RECEIVER

Receiver System	Direct conversion
Sensitivity (12dB SINAD)	-9dBu
Selectivity	-6dB : 10kHz or more -60dB : 24kHz or less
Audio output power	1W (10% distortion)

Specifications subject to change without notice or obligation.  
Product intended for use by properly authorized operators.

## Standard Accessories (A strap is included)

Whip antenna	Battery Pack	Rapid ChargerStand
EA-213	EBP-92 Li-ion 7.4V 1800mAh	EDC-202

AC Adapter	Belt Clip
EDC-191E	EBC-41

Standard accessories declared herein are our factory default and may vary at moment of sales depending on the market and Dealers' sales policy.



Standard accessories

## Options



AC adapter / Linear 220V (EDC-190E)



AC adapter / Switching 120V (EDC-191T)



Mobile DC charging cable (EDC-198)



Earphone Microphone (EME-56A)



Speaker Microphone (EMS-76)



Li-ion Battery Pack DC 7.4V 1800mAh (EBP-92)  
Belt clip not included.

Alinco and ALINCO logo are registered trademarks of Alinco Inco

orporated, Japan in the United States, EU States, Russia, China

and many other countries. All other trademarks are the property

es of their respective holders.

Authorized Dealer:

## จัดจำหน่ายโดย

บริษัท อมรสื่อสาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราชพฤกษ์

100 - 101 หมู่ที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนทอง

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 02-432-6789

FAX : 0-2432-6784

บริษัท อมรสื่อสาร จำกัด (สาขานานนทบุรี)

180, 41 ถนนบ้านหม้อ แขวงจิงपुरพาทิสมย์

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02-224-9334-5

FAX : 0-2621-3032



Please be sure to read the instruction manual before using the product for your safety.

