

SPENDER®

The Perfect Two Way Radios



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001:2008

ALL MODEL GLASS LENS MILLENNIUM SAPPHIRE

ใช้งานหนัก...

อึด..ทนทาน...จริง!!!

AMATEUR RADIO FM TRANSCEIVER
199 CHANNELS, 1100 mAh Li-ION BATTERY

50 GROUPS OF CTCSS

214 CODES OF DCS

SCRAMBLER

TC-144HA

144MHz
5watts



CHANNEL & FREQUENCY DISPLAY MODE

LOW BATTERY ICON ALERT

HIGH/LOW ADJUSTMENT

AUTO BATTERY SAVE

DUPLEX FUNCTION

ป้องกันการดักฟัง HIGH/LOW POWER

100%

TIME-OUT TIMER

AUTO POWER OFF

AUTO TESTING

S-METER BAR

ETC.



TC-245HA

245MHz
5watts

PUBLIC RADIO FM TRANSCEIVER

80 CHANNEL, 119 FREE MEMORIES

1100 mAh Li-ION BATTERY

50 GROUPS OF CTCSS

214 CODES OF DCS

SCRAMBLER

CHANNEL & FREQUENCY DISPLAY MODE

LOW BATTERY ICON ALERT

HIGH/LOW ADJUSTMENT

AUTO BATTERY SAVE

DUPLEX FUNCTION

ป้องกันการดักฟัง HIGH/LOW POWER

100%



TIME-OUT TIMER

AUTO POWER OFF

AUTO TESTING

S-METER BAR

ETC.

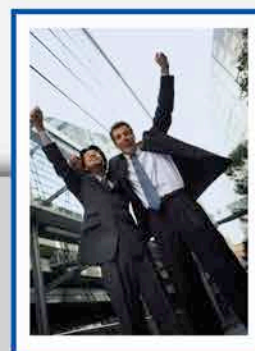

CSR (Corporate Social Responsibility)

สู่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจวิทยุสื่อสารในประเทศไทย



มอก. 2217-2548
แบตเตอรี่ สเปคเตอร์

ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ

SPECIFICATION	TC-144HA	TC-245HA
GENERAL		
FREQUENCY COVER RANGE	144.0000-146.0000MHz.	245.0000-245.9875MHz.
CHANNEL SPACING	25 KHz.	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5 ppm (-20 °C to + 50 °C)	+/- 5 ppm (-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C	-20 °C to + 50 °C
POWER SUPPLY REQUIERMENT	7.4 V DC.	7.4 V DC.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.	50 Ohm.
DIMENSIONS	100 x 55 x 30 mm. (H x W x D)	100 x 55 x 30 mm. (H x W x D)
TRANSMITTER		
OUTPUT POWER	Hi : 5 w./ Lo : 1 w.	Hi : 5 w./ Lo : 1 w.
SPURIOUS RADIATION	73 dB.	60 dB.
ADJACENT CHANNEL POWER	<-73 dBm.	<-60 dBm.
MAX. FREQUENCY DEVIATION	0.300~4.5KHz./ 20 dB Up	0.300~2.45KHz./ 20 dB Up
AUDIO DISTORTION	<5%	<5%
RECEIVER		
SENSITIVITY	<0.2 µV at 12 dB. / SINAD	<0.2 µV at 12 dB. / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158 µV.	< 0.158 µV.
SELECTIVITY	75 dBm.	< -65 dB.
INTERMODULATION	70 dB.	60 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	400 mW.	400 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker	< 5% at 8 Ohm Speaker

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)

หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าปลีกตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์ฝากสินค้าได้ทันที



หรือ



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าปลีกตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

44/4-5 ซ. ภูมิจักร ด. สุขุมวิท 46

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2392-0044, 0-2392-1500 (อัตโนมัติ)

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.30 น. - 17.30 น.

หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่



: www.tccom.co.th/YouTube