


VHF FM MONOBAND
MOBILE TRANSCEIVER

DR-138

- กำลังส่งสูงสุด 40 วัตต์
- หน่วยความจำ 200 ช่องสัญญาณ
- มาตรฐานกองทัพสหรัฐฯ MIL-STD-810G
- หน้าจอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่
- DTMF, CTCSS, DCS, Tone-Burst Tones

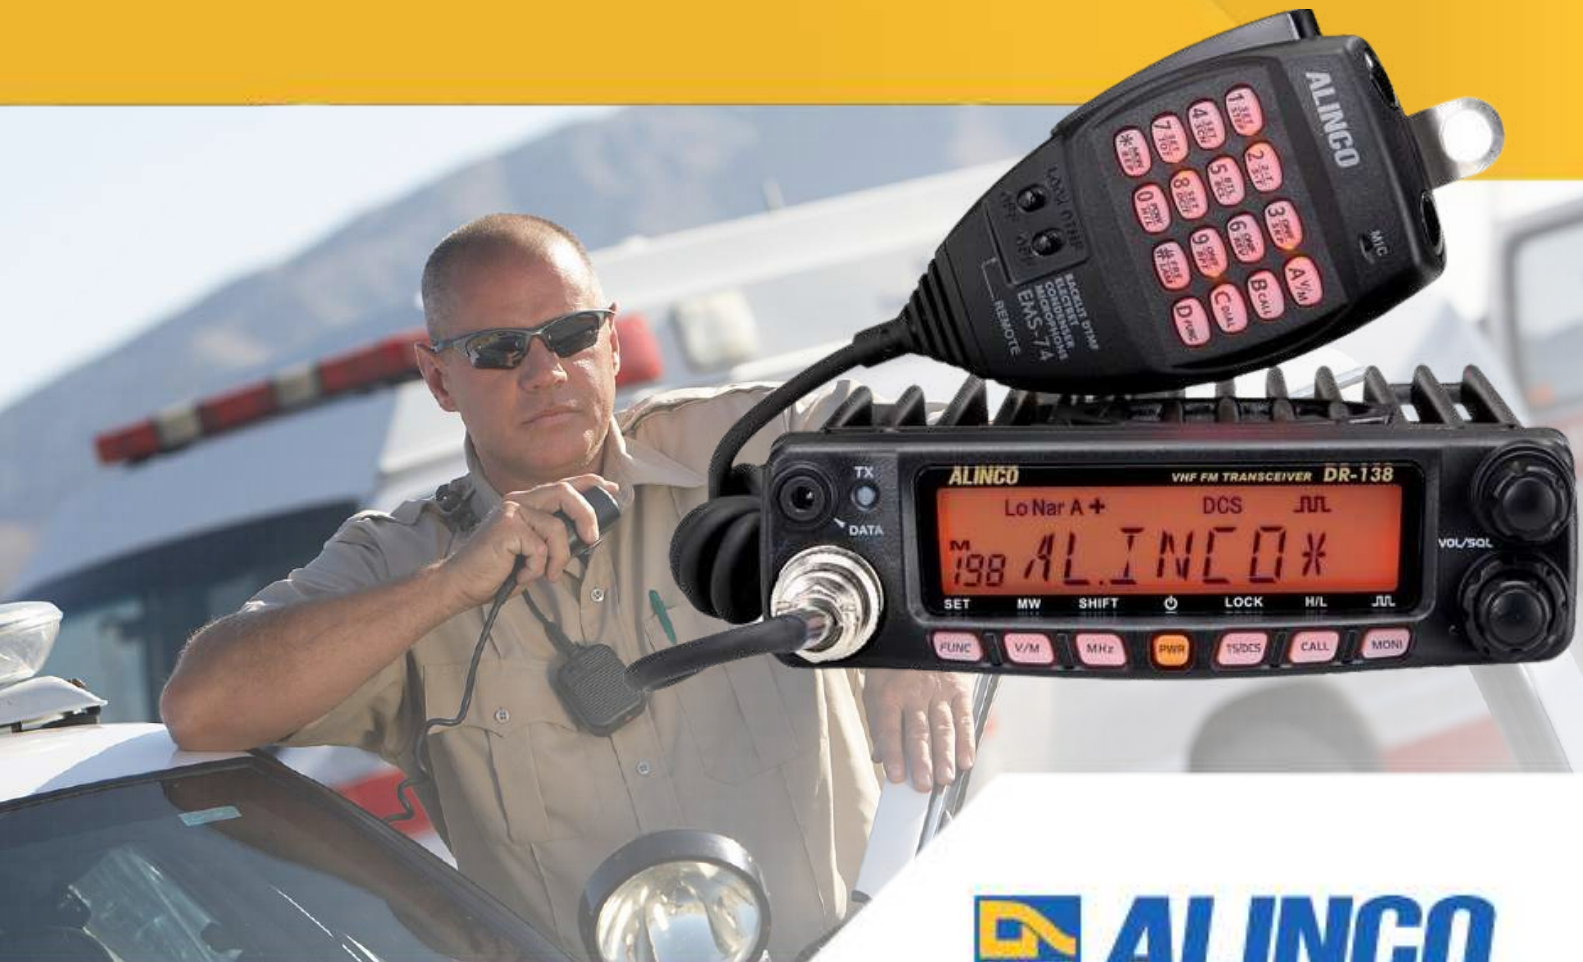

DR-138 VHF FM MONOBAND HANDHELD TRANSCEIVER

SPECIFICATIONS

GENERAL	
Shock: Method 514.6/1,IV Vibration: Method 516.6/1	
Frequency Range	136.0000 - 174.0000 MHz
Modulation	11kΦF3E
Operation Temperature	-20°C to -60°C
Frequency Stability	± 2.5ppm
Memory Channels	200 Channels
Channel Step	12.5 KHz
Working Voltage	13.8V DC ±15%
Antenna Impedance	50 Ω
Dimensions (HxWxD)	47 x 145 x 190 mm
Weight	1.2kg
Certification	FCC/CE/IC/RoHS
Rating & Standard	MIL-STD-810G
Warranty	Device: 2 Years Accessories: 6 Months
TRANSMITTER	
RF Output Power	40W
Frequency Deviation	±5kHz(Wide) / ±2.5kHz(Narrow)
Spurious Emissions	≥60dB
Adjacent Channel Power	≥60dB
Hum & Noise	≥36dB
Audio Response	+1 to -3dB (0.3-2.55KHz)
Audio Distortion	≤5%
RECEIVER	
Sensitivity	≤0.35μV
Selectivity	≥60dB
Intermodulation	≥60dB
Spurious Rejection	≥70dB
Audio Response	+1 to -3dB (0.3-2.55KHz)
Hum & Noise	≥40dB
Audio Power Output	>2W@10%



ADDITIONAL FEATURES

- Alphanumeric channel labels
- Voice Compander (reduce noise & enhance audio clarity)
- Radio stun/kill/revive functions
- Large, bright LCD and backlit keys
- Multi-function, backlit microphone enables direct frequency entry & more from keypads
- Various can modes, Key Lock, Wide/Narrow operations and more

อุปกรณ์มาตรฐาน



แท่นตั้ง	ADFM78
สายไฟ	ADUA38
ไมโครโฟน	EMS-74

อุปกรณ์มาตรฐานที่ระบุ เป็นอุปกรณ์ระดับต้นจากโรงงานผู้ผลิต และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ณ จุดขาย โดยขึ้นอยู่กับสถานะและนโยบายของตัวแทนจำหน่าย

อุปกรณ์เสริม



Alarm/Extension Cable Kit (ADALM135)



Cigar-Plug Cable (EDC-43)




PC Programming Cables: Serial Port (ERW-4C)



PC Programming Cables: USB Port (ERW-7)

คุณลักษณะเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิ้นค้าออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานโดยผู้ที่ทราบวิธีใช้งานอย่างถูกต้อง

DEALER

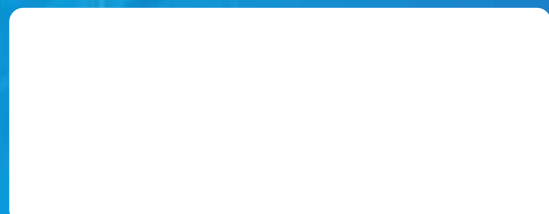

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท นิว เวฟ ดิสตรีบิวชัน จำกัด

4/26 ถนนคลองลำเจียก แขวงบวลจันท์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel: 02-509-1983-4, Web: nwd.co.th, Facebook: NWD วิทยุสื่อสาร